


Фонарь ФСН-03МР-М с автономным питанием на буйе №5 (тип Н-400/6) подходного канала Морской Резиденции Президента РФ. п. Стрельна.

Фонарь светодиодный навигационный ФСН-03МР-М (морской, речной) устанавливается на плавучие предостерегательные знаки (буи и вехи) для указания и обозначения судового хода на морях, реках, каналах, водохранилищах, озерах, а также ограждения отдельных навигационных опасностей. Дальность видимости, характеристика проблеска и цвет огня определяются в соответствии с требованием Международной Ассоциации Маячных Служб (МАМС).

Цвет излучения	Красный, Зеленый, Белый, Желтый, Синий
Дальность действия	до 3 миль
Горизонтальный угол излучения	360°
Вертикальный угол излучения	10°
Характеристика проблеска	Рекомендованные МАМС – 256. Пользовательская – устанавливается программно при заказе
Интенсивность излучения	Может изменяться программно
Средний технический ресурс изделия	10 000 часов
Номинальный ток потребления	150 мА (250 мА)
Рабочее напряжение питания	от +9 до +24В (предельное 5,2+30 В)
Рабочий диапазон температур	от -40° С до +40° С, предельный от -50° С до +70° С.
Материал корпуса в зависимости от условий эксплуатации	- Сталь35 с оцинковкой корпуса, краска порошковая глянцевая - Сталь нержавеющая, краска порошковая глянцевая - Алюминиевый, краска порошковая глянцевая
Высота	107,5 мм
Ширина	42 мм
Масса	0,56 кг
Срок службы	5 лет
Срок хранения	5 лет
Степень защиты изделия	IP67
Сертификат соответствия ГОСТ Р	№ 1310609 от 19.07.2013 г.
Сертификат РМРС	№ 13.00453.327 от 30.08.2013 г.
Сертификат качества	ISO 9001:2008
Гарантия	24 месяца
Технические условия	НТАВ.468230.100 ТУ
Комплектность на исполнение изделия	- фонарь ФСН-03 МР;
	- паспорт.

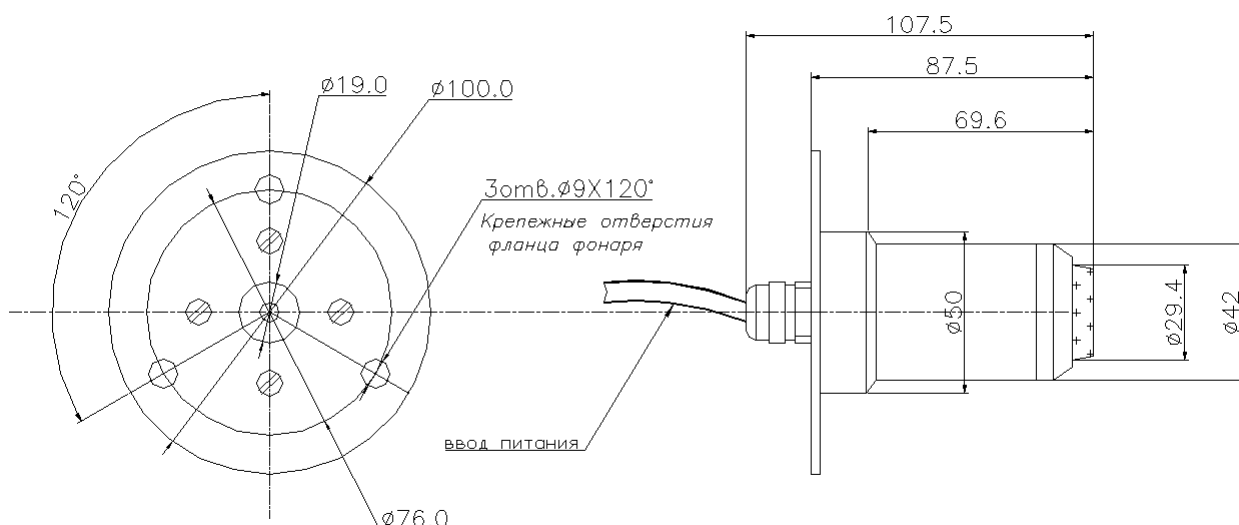


Пример записи изделия при заказе:

«Фонарь светодиодный навигационный»

При оформлении заказа следует указать десятичный номер основного документа, номер исполнения и дополнительный номер исполнения.

НТАВ.468230.100 - 000.XXX

- материал корпуса
- дальность видимости
- цвет излучения

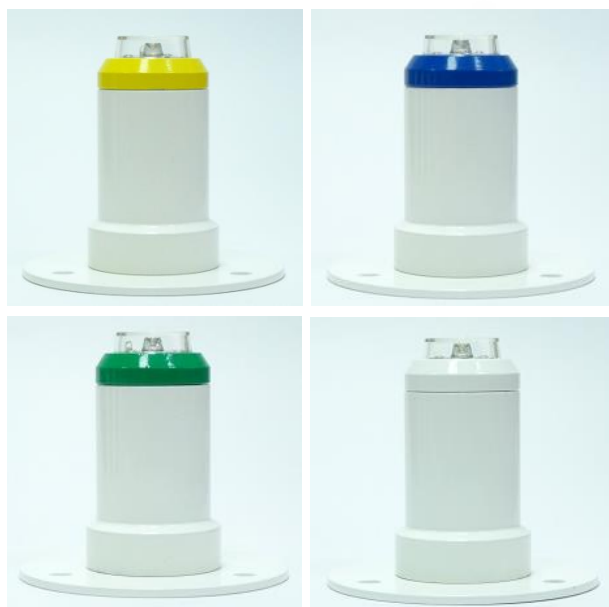

Цвет излучения	Номер исполнения
Белый	0
Красный	1
Желтый	2
Зеленый	3
Синий	4
Дальность видимости	
до 3-х морских миль	0
Материал корпуса	
Сталь35 с оцинковкой корпуса, краска порошковая глянцевая	0
Сталь нержавеющая, краска порошковая глянцевая	1
Алюминиевый, краска порошковая глянцевая	2